



 **Bonaiti**
serrature dal 1936

 **Bonaiti**
serrature dal 1936

Bonaiti Serrature SpA - 23801 Calolziocorte (LC) - via F.lli Bonacina, 20
Tel. 0341.631500 - Fax 0341.631440 - www.bonaiti.it - bonaiti@bonaiti.it

CATALOGO ed. 07-2017 **MKCATMAGIO**

MUCH MORE THAN LOCKS

ITA

MAGNETIC

B twin®



- ✓ FORTE EFFETTO MAGNETICO
- ✓ NUOVO NOTTOLINO MANIGLIA
- ✓ RISPETTA LA NORMA UNI EN 12209:05
- ✓ LA SERRATURA MAGNETICA NON RICHIEDE REVERSIBILITÀ
- ✓ SCROCCO IN ASSE CON LA MANIGLIA
- ✓ FRONTALE ALTO RESISTENTE
- ✓ AFFIDABILITÀ
- ✓ DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE RESISTENTE AL FUOCO REI 30
- ✓ INNOVATIVO DESIGN DELLA CASSA

B klass®



- ✓ FORTE EFFETTO MAGNETICO
- ✓ NUOVO NOTTOLINO MANIGLIA
- ✓ RISPETTA LA NORMA UNI EN 12209:05
- ✓ LA SERRATURA MAGNETICA NON RICHIEDE REVERSIBILITÀ
- ✓ FRONTALE: 3 MODELLI
- ✓ FRONTALE ALTO RESISTENTE
- ✓ AFFIDABILITÀ: ACCIAIO INOX
- ✓ RESISTENTE AL FUOCO REI 30
- ✓ INNOVATIVO DESIGN DELLA CASSA

B france®



- ✓ CONTROPIASTRA VERSIONE RINNOVATA PER LO STANDARD STORICO FRANCESE
- ✓ SILENZIOSITÀ E FLUIDITÀ DURANTE IL CICLO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA PORTA
- ✓ DESIGN: IL BORDO DELLA PORTA È TOTALMENTE LISCIO
- ✓ RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ✓ ENTRATA: 50 mm
- ✓ VERSIONE: CILINDRO

LA STORIA	4
I MATERIALI E LE FINITURE	6
LE CERTIFICAZIONI	8
PRESENTAZIONE SERRATURE MAGNETICHE	10
B NO-HA MINI	14
B-TWIN	16
B-FORTY	18
B-SMART	20
B-ONE	22
B-KLASS	24
B-FIVE	26
B-LATCH	28
B-EVO	30
B-FRANCE	32
B-ALEX	34
LE CONTROPIASTRE E I POZZETTI MAGNETICI	36-39

Parlare di serrature per porte in legno significa ripercorrere a ritroso nel tempo la storia della Giuseppe & F.lli Bonaiti fino al lontano 1830, riandare con la memoria alle botteghe artigiane lecchesi, alla lavorazione del ferro, materiale di base per ottenere il filo e produrre poi articoli vari che contemplassero l'utilizzo di tale componente. La bottega cresce nel tempo e accanto a fibbie, moschettoni troviamo scaldini, padelle per caldaroste, reti per letti e tubi per le relative testate, sino ad arrivare nel **1936** a produrre industrialmente serrature da applicare esternamente sulle porte.

Agli inizi della guerra si pensa di realizzare un modello di serrature da infilare sul frontale delle porte, assolutamente innovativo per quei tempi, sulla falsariga dei modelli inglesi allora brevettati: da qui il termine "patent", diventato poi di uso comune, per identificare questo tipo di serrature.


La bottega di un tempo, che nel corso degli anni si è progressivamente trasformata in una realtà produttiva di cinquecento persone, per affrontare in maniera adeguata gli anni 90, dà origine ad un'operazione di scissione da cui nasce la Bonaiti Serrature, a cui vengono conferite tutte le attività riguardanti la progettazione, realizzazione e distribuzione in Italia e nel mondo di serrature per porte interne in legno, con l'obiettivo di concentrare risorse finanziarie ed umane nello sviluppo tecnologico di tali prodotti. All'inizio degli anni 2000 viene dato il via alla produzione delle serrature magnetiche che rappresentano il risultato delle attività di ricerca e sviluppo fatte in questi anni.



- 1936 prima serratura 
- 1940 prima serratura patent 
- 1992 serrature per porte scorrevoli 
- 2002 "B-one" prima serratura magnetica 
- 2011 "B no-ha mini" senza maniglia 
- 2013 cerniere 
- 2015 "G500" per porte scorrevoli 
- 2016 maniglie 
- 2018 e la storia continua...

MATERIALI

I nostri prodotti sono costituiti da materiali nobili e rinomati per le loro qualità funzionali ed estetiche.



INOX

durata nel tempo, solidità, nobiltà e finitura fanno dell'acciaio inox un materiale essenziale nella costruzione meccanica di qualità.



ACCIAIO

utilizzato per le sue caratteristiche di resistenza e di tenacia ben note al mondo dell'industria.



OTTONE

il suo colore, il suo calore e la facilità di trasformazione ne fanno un materiale ideale per la creazione dei nostri prodotti.



ALLUMINIO

ottimo per la sua leggerezza e per la qualità estetica della finitura.

linea "REGULAR"



ottonato lucido



cromato lucido




cromato opaco




cromato satinato



nichelato roto



nichelato lucido



nichelato satinato



verniciato nero opaco



a richiesta

linea "INOX"



inox satinato

linea "SPECIAL"



ottonato roto



verniciato argento



verniciato grigio



verniciato bianco




bronzato antico lucido*




bronzato antico opaco*



bronzato verniciato



bronzato roto



verniciato nero lucido

Le finiture variano a seconda del materiale

* Finitura fatta a mano e quindi soggetta a variazioni di tonalità

L'elenco completo delle finiture è disponibile sul nostro sito: www.bonaiti.it

CERTIFICAZIONI

L'Azienda in un'ottica di qualità permanente sui propri prodotti ha ottenuto da un ente internazionale, ICIM, la certificazione del proprio Sistema di Qualità che coinvolge tutte le attività aziendali, dalla progettazione alla produzione e al servizio post-vendita ed è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008. In occasione della produzione della prima "B one" una giuria internazionale ha assegnato il diploma di eccellenza TOP 100 FRAMES come esempio di ricerca e innovazione nell'architettura dei serramenti. La stessa "B one" è stata inserita negli annuari 2002-2003-2004 di ADI DESIGN INDEX partecipando alla selezione XX PREMIO COMPASSO D'ORO.



NORMA EUROPEA EN 12209

Tutte le nostre serrature sono testate secondo la norma EN 12209.

Tale norma ne definisce l'utilizzo (nel privato e nel pubblico), la frequenza di utilizzo da 50.000 a 200.000 cicli, la resistenza alla corrosione e alle alte temperature, al fuoco, la sicurezza all'effrazione e alla manomissione.

La norma schematizza, inoltre, le tipologie e le caratteristiche tecniche salienti che ne definiscono le prestazioni fondamentali.

UNI EN 12209:05

3 | X | 8 | 0 | 0 | G | 2 | H | A | 2 | 0 |

esempio di codice di classificazione B-KLASS

CATEGORIA	POSIZIONE	SCALA	CLASSE	DETTAGLI / SPIEGAZIONE
Categoria d'utilizzo	1°	1 - 3	1	porte interne residenziali
			2	porte interne di uffici
			3	porte di edifici pubblici
Durata e carico sullo scrocco	2°	A - X	A	50.000 cicli e nessun carico sullo scrocco
			B	100.000 cicli e nessun carico sullo scrocco
			C	200.000 cicli e nessun carico sullo scrocco
			F	50.000 cicli e 10N di carico sullo scrocco
			G	100.000 cicli e 10N di carico sullo scrocco
			H	200.000 cicli e 10N di carico sullo scrocco
			L	100.000 cicli e 25N di carico sullo scrocco
			M	200.000 cicli e 25N di carico sullo scrocco
			R	100.000 cicli e 50N di carico sullo scrocco
			S	200.000 cicli di prova e 50N di carico sullo scrocco
			W	100.000 cicli di prova e 120N di carico sullo scrocco
X	200.000 cicli di prova e 120 N carico sullo scrocco			
Massa della porta e forza di chiusura	3°	1 - 9	1	massa della porta <= 100 kg; forza di chiusura 50 N massimo
			2	massa della porta <= 200 kg; forza di chiusura <= 50 N
			3	massa della porta > 200 kg; forza di chiusura <= 50 N
			4	massa della porta <= 100 kg; forza di chiusura <= 25 N
			5	massa della porta <= 200 kg; forza di chiusura <= 25 N
			6	massa della porta > 200 kg; forza di chiusura <= 25 N
			7	massa della porta <= 100 kg; forza di chiusura <= 15 N
			8	massa della porta <= 200 kg; forza di chiusura <= 15 N
			9	massa della porta > 200 kg; forza di chiusura <= 15 N
Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco	4°	0 - 1	0	non idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco/antifumo
			1	idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco/antifumo
Sicurezza per le persone	5°	0	0	nessuna necessità di fornire sicurezza alle persone
Resistenza alla corrosione e alle alte temperature	6°	0 - G	0	nessuna resistenza alla corrosione e nessun requisito di temperatura
			A	resistenza alla corrosione pari a 24h, nessun requisito di temperatura
			B	resistenza alla corrosione pari a 48h, nessun requisito di temperatura
			C	resistenza alla corrosione pari a 96h, nessun requisito di temperatura
			D	resistenza alla corrosione pari a 240h, nessun requisito di temperatura
			E	resistenza alla corrosione pari a 48h, temperatura da -20°C a 80°C
			F	resistenza alla corrosione pari a 96h, temperatura da -20°C a 80°C
G	resistenza alla corrosione pari a 240h, temperatura da -20°C a 80°C			
Sicurezza dei beni materiali e resistenza alla foratura	7°	1 - 7	1	sicurezza base dei beni e nessuna resistenza alla foratura
			7	sicurezza dei beni di livello molto elevato con resistenza alla foratura
Settore di utilizzo della porta	8°	A - R	A	da mortasare, senza limiti di applicazione
			R	da applicare, porte a battente, apertura verso l'interno, blocco dall'interno
Tipo di azionamento della chiave e della serratura	9°	0 - H	0	non applicabile
			H	serratura a scrocco di sicurezza senza chiave, blocco automatico
Tipo di funzionamento del quadro maniglia	10°	1 - 4	1	azionabile con nottolino o maniglia con molla di fissaggio
			2	serratura da azionare con maniglia senza molla di fissaggio
			3	serratura da azionare con maniglia senza molla di fissaggio per utilizzi più esposti a rischi
			4	serratura da azionare con maniglia senza molla di fissaggio per utilizzi più esposti a rischi dal produttore
Identificazione della chiave	11°	0 - H	0	nessun requisito
			H	scrocco avente almeno 8 cifrature e altre possibile cifrature effettive



UN'IDEA RIVOLUZIONARIA

La ricerca iniziata nel 2001 sulle possibili applicazioni dei campi magnetici indotti da magneti permanenti a serrature per porte interne si è sviluppata, nel corso di questi ultimi anni, offrendo possibilità di applicazione impensabili con i consueti sistemi di chiusura.

FLUIDE E SILENZIOSE

L'abolizione di cinematismi interni ed esterni di chiusura, impernati su scrocco/catenaccio azionati da componenti meccanici, ha consentito di avere un primo importante risultato: la silenziosità e fluidità nella fase di apertura e chiusura della porta.

DIMENSIONI RIDOTTE

L'obiettivo successivo è stato il considerevole ridimensionamento degli ingombri della serratura e della relativa contropiastra, non necessitando i campi magnetici di azioni dinamiche meccaniche.

ELEMENTI DI ARREDO

Tutto questo ha permesso di operare sul design del prodotto senza l'obbligo di antiestetice presenze di parti in vista sul frontale della serratura, facendo del sistema di chiusura un elemento di arredo che sia parte integrante ed armonica della porta.

SOLUZIONI INNOVATIVE

Il sistema di chiusura magnetico ha consentito nel tempo di sviluppare modelli di chiusura personalizzati e idonei a risolvere le esigenze più svariate, fino alla realizzazione di modelli in grado di funzionare senza maniglie.



VANTAGGI

- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è completamente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti in movimento
- nessuna manutenzione richiesta
- maggior possibilità di adattamento di maniglie



LA GAMMA

Modelli esistenti per porte nuove e porte in ristrutturazione:

- B no-ha mini** La prima serratura magnetica priva di elementi visibili per l'apertura e la chiusura della porta. Combinazione ideale tra un progetto rivoluzionario e la "magnetic power" Bonaiti: nessuna necessità di maniglia o accessori. No door, no handle.

- B-twin** Lo scrocco oscillante di ridotte dimensioni è posizionato sullo stesso asse della maniglia per ottimizzarne l'estetica. Una serratura che conserva le caratteristiche originali del concetto di magnetismo: silenziosità e flessibilità. La gaccia corta minimizza l'impatto estetico sullo stipite.

- B-forty** La prima serratura magnetica a scrocco centrale che permette la reversibilità totale della porta. Un meccanismo ancora più silenzioso e fluido che, attraverso l'utilizzo di materiali innovativi, garantisce il superamento dei test di durata e resistenza più severi.

- B-smart** La serratura magnetica con scrocco magnetico e catenaccio posizionati al centro del frontale. Un meccanismo silenzioso e fluido che coniuga la modernità del magnetismo alla tradizione del catenaccio separato.

- B-one** La serratura magnetica originale per eccellenza che ha ottenuto un grande successo da parte del pubblico grazie al carattere silenzioso e innovativo del suo design.

- B-klass** In occasione dei 15 anni dalla creazione da parte di Bonaiti della prima serratura magnetica, la B-one, nasce una nuova gamma di serrature magnetiche secondo lo standard DIN. I 4 modelli proposti, versione passage ridotta, solo scrocco, catenaccio ad una o due mandate, rappresentano una scelta unica sul mercato. Diverse opzioni di larghezza del frontale e di entrata. Prima serratura magnetica con frontale in acciaio inossidabile. Prima serratura magnetica testata secondo la norma UNI EN 12209.



- B-five** La prima serratura magnetica compatta per rispondere alle domande dell'architettura contemporanea; la B-five è concepita per installazione su telai stretti in metallo e pareti mobili. Anche gli spazi professionali possono beneficiare del suo funzionamento silenzioso.

- B-latch** Lo standard di chiusura americano realizzato da Bonaiti in versione magnetica. Ideale soluzione minimalista è la più piccola serratura magnetica per porte presente oggi sul mercato. Disponibile sia per le maniglie di tipo americano con rotazione di 51°, sia per le maniglie di tipo europeo con rotazione di 30°, sia in versione passage che privacy ed antipanico.

- B-evo** Versione moderna e magnetica della classica Patent Grande, ideale per le ristrutturazioni.

- B-france** La serratura magnetica per il mercato francese, con entrata 40 o 50mm; sia per la ristrutturazione che per le porte nuove.

- B-alex** La prima serratura magnetica per porte a vetro, richiama la B-one sia nel funzionamento silenzioso che nel design. Dotata di una regolazione per vetro di spessore di 8/10 mm e di gacce dedicate per strutture in legno e alluminio. Disponibile anche per porte a doppia anta.

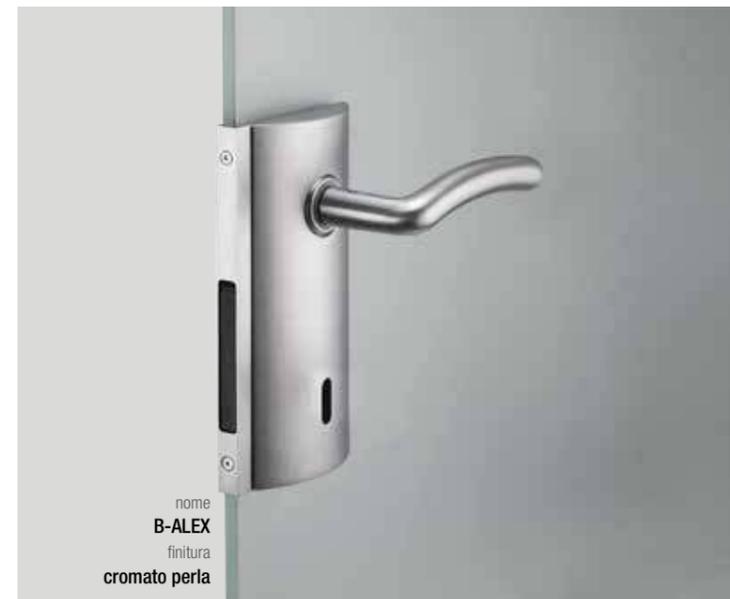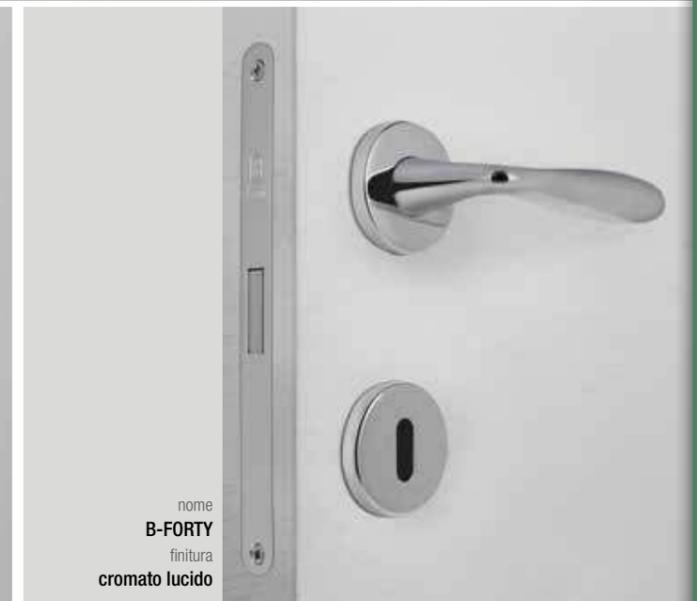

B no-ha mini SENZA MANIGLIA

La prima serratura magnetica priva di elementi visibili per l'apertura e la chiusura della porta.

Combinazione ideale tra un progetto rivoluzionario e la "magnetic power" Bonaiti: nessuna necessità di maniglia o accessori. No door, no handle.

VANTAGGI

- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è completamente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti in movimento
- nessuna manutenzione richiesta

Contropiastre




G992 GR95

Accessori



SINGLE DOUBLE COVER MDF COVER inox PH1 TOOL

Gamma completa di "Contropiastre e Pozzetti" a pag. 36-39 o direttamente sul nostro sito: www.bonaiti.it

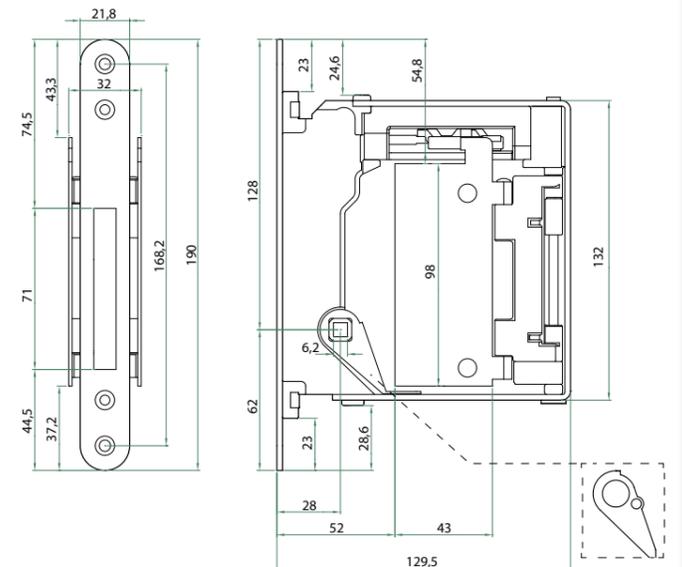

Entrata privacy: 28 mm	Quadro privacy: 6 mm
Versioni privacy passage	Frontale altezza: 190 mm larghezza: 22 mm spessore: 2 mm
Materiale ottone	Interasse /
Finiture cromato lucido cromato satinato cromato opaco lucido verniciato nichelato lucido bronzato anticato lucido bronzato verniciato	Su richiesta accessori: -cover -tool -PH1

B-twin

Lo scrocco oscillante di ridotte dimensioni è posizionato sullo stesso asse della maniglia per ottimizzarne l'estetica. Una serratura che conserva le caratteristiche originali del concetto di magnetismo: silenziosità e flessibilità. La contropiastre corta minimizza l'impatto estetico sullo stipite.


VANTAGGI

- design omogeneo
- funzionamento flessibile
- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è completamente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti in movimento
- nessuna manutenzione richiesta
- totalmente compatibile con la gamma di maniglie Bonaiti

Contropiastre



Gamma completa di 'Contropiastre e Pozzetti' a pag. 36-39 o direttamente sul nostro sito: www.bonaiti.it

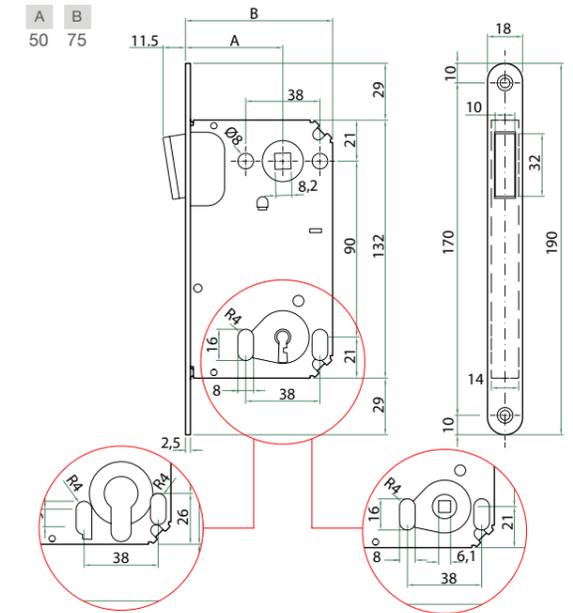



Entrata (A) 50 mm	Quadro maniglia: 8 mm WC: 6 mm
Versioni chiave bagno cilindro	Frontale altezza: 190 mm larghezza: 18 mm spessore: 2.5 mm
Materiale acciaio	Interasse chiave: 90 mm bagno: 90 mm cilindro: 85 mm
Finiture bronzato roto cromato lucido cromato satinato cromato opaco verniciato nero opaco ottolato lucido verniciato nichelato lucido bronzato anticato opaco bronzato anticato lucido bronzato verniciato	Su richiesta altezza frontale: 196 mm finiture personalizzate

B-forty

La prima serratura magnetica a scrocco centrale che permette la reversibilità totale della porta.
Un meccanismo ancora più silenzioso e fluido che, attraverso l'utilizzo di materiali innovativi, garantisce il superamento dei test di durata e resistenza più severi.

VANTAGGI

- simmetria perfetta
- reversibilità totale
- nessun vincolo di installazione
- compatibile con telai in acciaio e alluminio
- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è completamente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti sono in movimento
- nessuna manutenzione richiesta
- totalmente compatibile con la gamma di maniglie Bonaiti

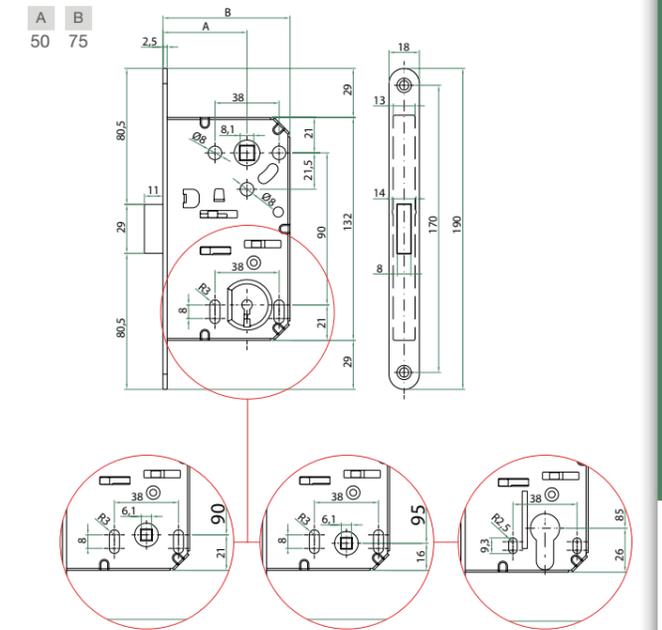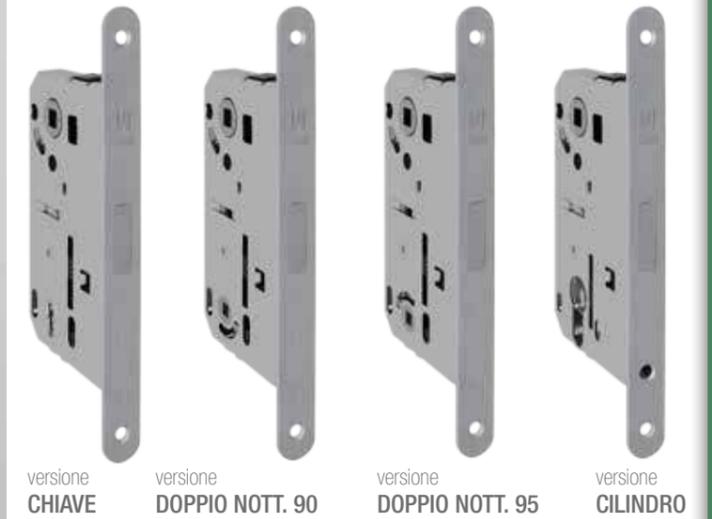

pozzetto magnetico per la contropiastre G183

Entrata (A) 50 mm	Quadro maniglia: 8 mm WC: 6 - 8 mm
Versioni chiave doppio nottolino 90 mm doppio nottolino 95 mm cilindro	Frontale altezza: 190 mm larghezza: 18 mm spessore: 2.5 mm
Materiale acciaio	Interasse chiave: 90 mm bagno: 90 - 95 mm cilindro: 85 mm
Finiture cromato lucido cromato satinato cromato opaco ottolato lucido verniciato bronzato roto verniciato nero opaco nichelato lucido bronzato anticato lucido bronzato verniciato	Su richiesta altezza frontale: 196 mm larghezza frontale: 22 mm finiture personalizzate



Gamma completa di 'Contropiastre e Pozzetti' a pag. 36-39 o direttamente sul nostro sito: www.bonaiti.it

B-smart

La serratura magnetica con scrocco magnetico e catenaccio posizionati al centro del frontale.
Un meccanismo silenzioso e fluido che coniuga la modernità del magnetismo alla tradizione del catenaccio separato.

VANTAGGI

- simmetria perfetta
- reversibilità totale
- nessun vincolo di installazione
- compatibile con telai in acciaio e alluminio
- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è totalmente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti in movimento
- nessuna manutenzione richiesta
- totalmente compatibile con la gamma di maniglie Bonaiti

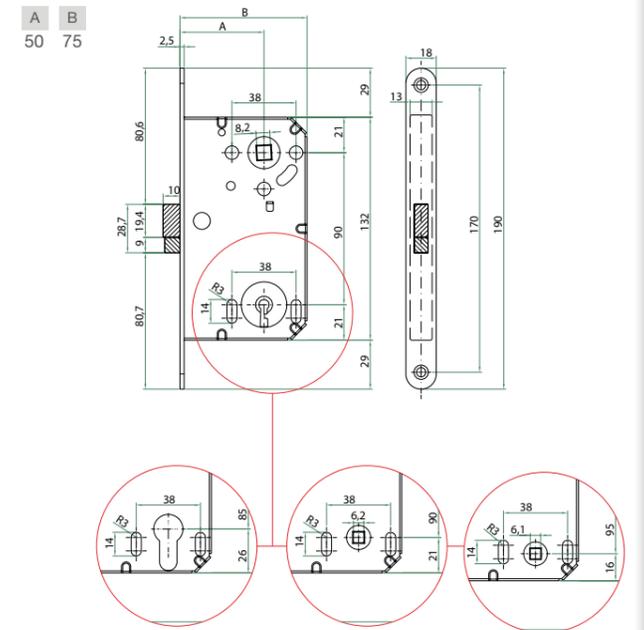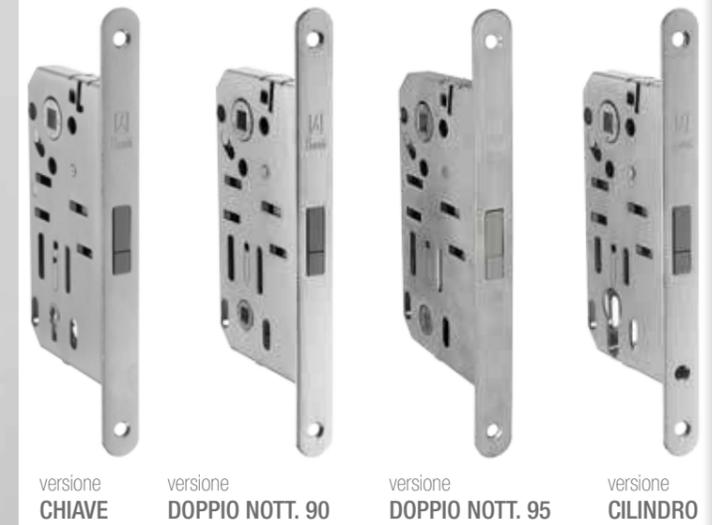

Contropiastre								
GF45	GIR8	GS90	GF98	GI97	GI98	GIS8	GK97	G183
standard								

Pozzetto
761

pozzetto magnetico per la contropiastro G183

Entrata (A) 50 mm	Quadro maniglia: 8 mm WC: 6 mm
Versioni chiave doppio nottolino 90 mm doppio nottolino 95 mm cilindro	Frontale altezza: 190 mm larghezza: 18 mm spessore: 2.5 mm
Materiale acciaio	Interasse chiave: 90 mm bagno: 90 - 95 mm cilindro: 90 mm
Finiture cromato lucido cromato satinato cromato opaco verniciato nero opaco nichelato lucido nichelato satinato ottonato lucido verniciato bronzato anticato lucido bronzato verniciato verniciato silver 7048	Su richiesta altezza frontale: 196 mm larghezza frontale: 22 mm finiture personalizzate

B-one


La serratura magnetica originale per eccellenza che ha ottenuto un grande successo da parte del pubblico grazie al carattere silenzioso e innovativo del suo design.

VANTAGGI

- standard francese ed italiano
- design della contropiastra
- funzionamento flessibile
- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è totalmente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti sono in movimento
- nessuna manutenzione richiesta
- totalmente compatibile con la gamma di maniglie Bonaiti



Gamma completa di 'Contropiastre e Pozzetti' a pag. 36-39 o direttamente sul nostro sito: www.bonaiti.it

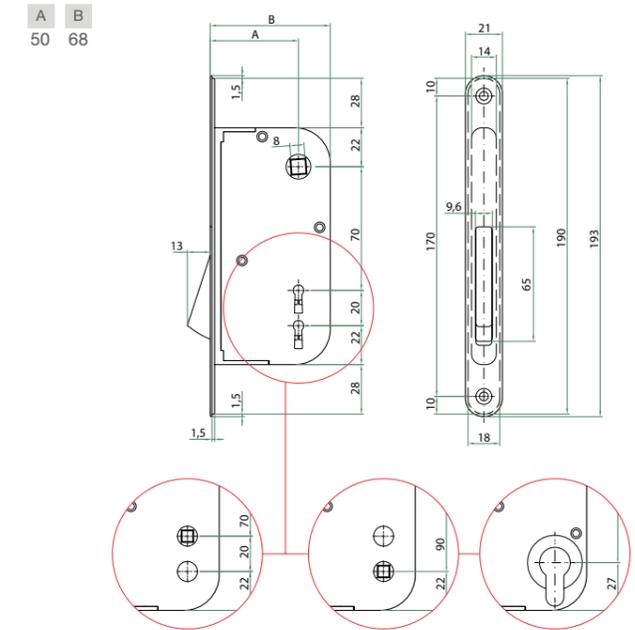

Entrata (A) 50 mm	Quadro maniglia: 8 mm WC: 6 mm
Versioni chiave doppio nottolino 70 mm doppio nottolino 90 mm cilindro	Frontale altezza: 190 mm larghezza: 18 mm spessore: 2.5 mm
Materiale zama	Interasse chiave: 70 - 90 mm bagno: 90 mm cilindro: 85 mm
Finiture cromato lucido cromato satinato verniciato nero opaco ottornato lucido verniciato bronzato roto bronzato anticato lucido bronzato verniciato verniciato silver 7048	Su richiesta altezza frontale: 196 mm finiture personalizzate

B-klass

In occasione dei 15 anni dalla creazione da parte di Bonaiti della prima serratura magnetica, la B-one, nasce una nuova gamma di serrature magnetiche secondo lo standard DIN. I 4 modelli proposti, versione passage ridotta, solo scrocco, catenaccio ad una o due mandate, rappresentano una scelta unica sul mercato. Diverse opzioni di larghezza del frontale e di entrata. Prima serratura magnetica con frontale in acciaio inossidabile. Prima serratura magnetica testata secondo la norma UNI EN 12209.

UNI EN 12209:05


|3|x|8|0|0|G|2|H|A|2|0| esempio di codice di classificazione B-KLASS

VANTAGGI

- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è totalmente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti sono in movimento
- nessuna manutenzione richiesta
- la più ampia scelta di finiture presente sul mercato
- larghezza frontale: 18, 20 e 24 mm
- entrata: 50, 55, 60 e 65 mm
- totalmente compatibile con la gamma di maniglie Bonaiti e Hafi



Gamma completa di 'Contropiastre e Pozzetti' a pag. 36-39 o direttamente sul nostro sito: www.bonaiti.it

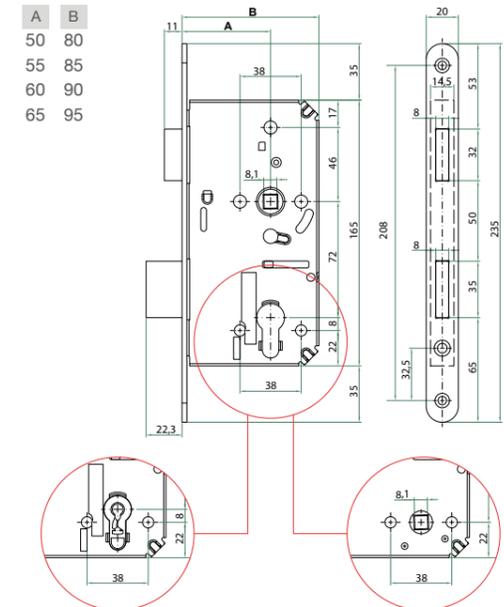

Entrata (A) 50 - 55 - 60 - 65 mm	Quadro maniglia: 8 mm WC: 8 mm
Versioni passage solo scrocco una mandata doppia mandata	Frontale altezza: 235 mm altezza Passage: 165 mm larghezza: 18 - 20 - 24 mm spessore: 3 mm
Materiale inox o acciaio	Interasse chiave: 72 mm bagno: 78 mm cilindro: 72 mm
Finiture cromato lucido cromato satinato ottornato lucido ottornato opaco verniciato nero verniciato silver 7048 inox lucido inox satinato	Su richiesta supporto chiave quadro WC: 6 mm

B-latch


Lo standard di chiusura americano realizzato da Bonaiti in versione magnetica. Ideale soluzione minimalista è la più piccola serratura magnetica per porte presente oggi sul mercato. Disponibile sia per le maniglie di tipo americano con rotazione di 51°, sia per le maniglie di tipo europeo con rotazione di 30°, sia in versione passage che privacy ed antipanico.

Il prodotto è fornito di contropiastra magnetica con lastrina in finitura coordinata e pozzetto magnetico nero.

VANTAGGI

- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è totalmente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti in movimento
- nessuna manutenzione richiesta

Contropiastre

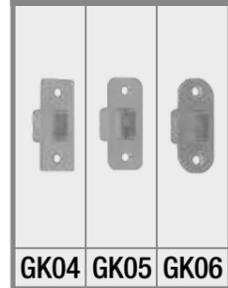

contropiastre in opzione


Gamma completa di 'Contropiastre e Pozzetti' a pag. 36-39 o direttamente sul nostro sito: www.bonaiti.it



versione
PRIVACY

versione
PASSAGE

A B
60 89

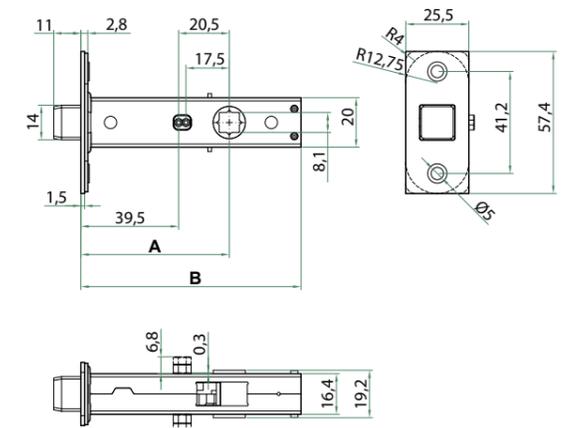


<p>Entrata (A) B-LATCH 12: 60 mm B-LATCH 09: 60 - 70 mm</p>	<p>Quadro maniglia: 8 mm</p>
<p>Versioni privacy passage 30° (B-LATCH 12) 51° (B-LATCH 09)</p>	<p>Frontale altezza: 57.4 mm larghezza: 25.5 mm spessore: 3 mm</p>
<p>Materiale acciaio</p>	<p>Interasse B-LATCH 12 passage: 19 mm privacy: 20.5 mm B-LATCH 09 passage: 19 mm privacy: 17.5 - 20.5 mm</p>
<p>Finiture cromato lucido cromato satinato cromato opaco ottolato lucido verniciato verniciato nero opaco bronzato roto bronzato anticato lucido</p>	<p>Su richiesta bordo tondo bordo quadro bordo semitondo</p>

B-evo

Versione moderna e magnetica della classica Patent Grande, ideale per le ristrutturazioni.


VANTAGGI

- sicurezza della chiusura
- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è totalmente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti in movimento
- nessuna manutenzione richiesta
- totalmente compatibile con la gamma di maniglie Bonaiti



707: pozzetto per catenaccio
760: pozzetto per scrocco

Gamma completa di "Contropiastre e Pozzetti" a pag. 36-39 o direttamente sul nostro sito: www.bonaiti.it

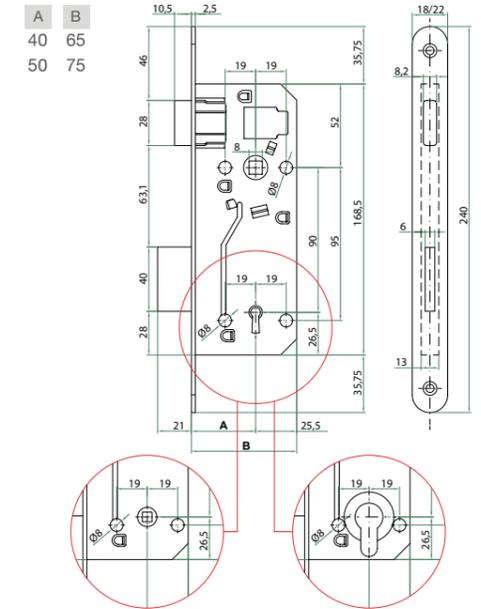


Entrata (A) 40 - 50 mm	Quadro maniglia: 8 - 9 mm WC: 6 - 8 mm
Versioni chiave doppio nottolino cilindro	Frontale altezza: 240 mm larghezza: 22 mm spessore: 2.5 mm
Materiale acciaio	Interasse chiave: 90 mm bagno: 90 mm cilindro: 90 mm
Finiture cromato lucido cromato satinato cromato opaco ottolato lucido verniciato nichelato lucido bronzato roto bronzato verniciato verniciato silver 7048	Su richiesta larghezza frontale: 18 mm finiture personalizzate

B-france

La serratura magnetica per il mercato francese, con entrata 40 o 50 mm; sia per la ristrutturazione che per le porte nuove.

VANTAGGI

- contropiastra versione rinnovata per lo standard storico francese
- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è totalmente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti sono in movimento
- nessuna manutenzione richiesta
- quadro: 7 mm, entrata: 40 e 50 mm, interasse: 70 mm
- totalmente compatibile con la gamma di maniglie Bonaiti

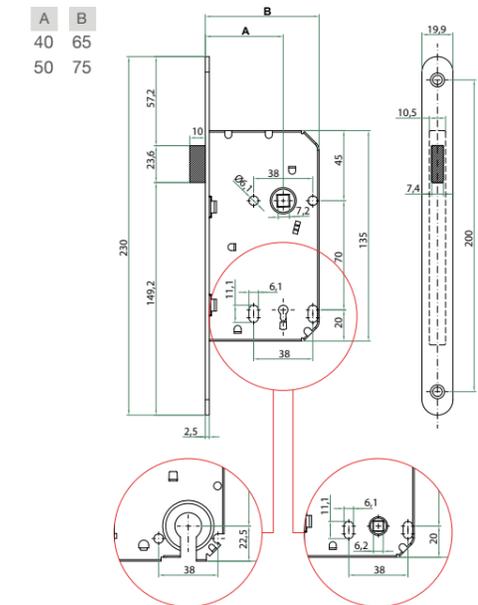

Gamma completa di "Contropiastre e Pozzetti" a pag. 36-39 o direttamente sul nostro sito: www.bonaiti.it

<p>Entrata (A) 40 - 50 mm</p>	<p>Quadro maniglia: 7 mm WC: 6 mm</p>
<p>Versioni chiave doppio nottolino cilindro (entrata: 50 mm)</p>	<p>Frontale altezza: 230 mm larghezza: 20 mm spessore: 2.5 mm</p>
<p>Materiale acciaio</p>	<p>Interasse chiave: 70 mm bagno: 70 mm cilindro: 70 mm</p>
<p>Finiture verniciato nero opaco ottornato lucido verniciato nichelato lucido bronzato verniciato verniciato silver 7048 zincato satinato</p>	<p>Su richiesta finiture personalizzate</p>

B-alex

La prima serratura magnetica per porte a vetro, richiama la B-one sia nel funzionamento silenzioso che nel design. Dotata di una regolazione per vetro di spessore di 8/10 mm e di contropiastre dedicate per strutture in legno e alluminio. Disponibile anche per porte a doppia anta.

VANTAGGI


- ampia gamma per porte ad una anta e porte a doppia anta
- standard francese e italiano
- contropiastre dedicate
- silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
- design: il bordo della porta è totalmente liscio
- resistenza alla corrosione
- sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
- affidabilità: pochi componenti in movimento
- nessuna manutenzione richiesta
- totalmente compatibile con la gamma di maniglie Bonaiti



finitura
nichelato satinato
maniglia
RAINBOW 123



finitura
cromato perla
maniglia
RAINBOW 123

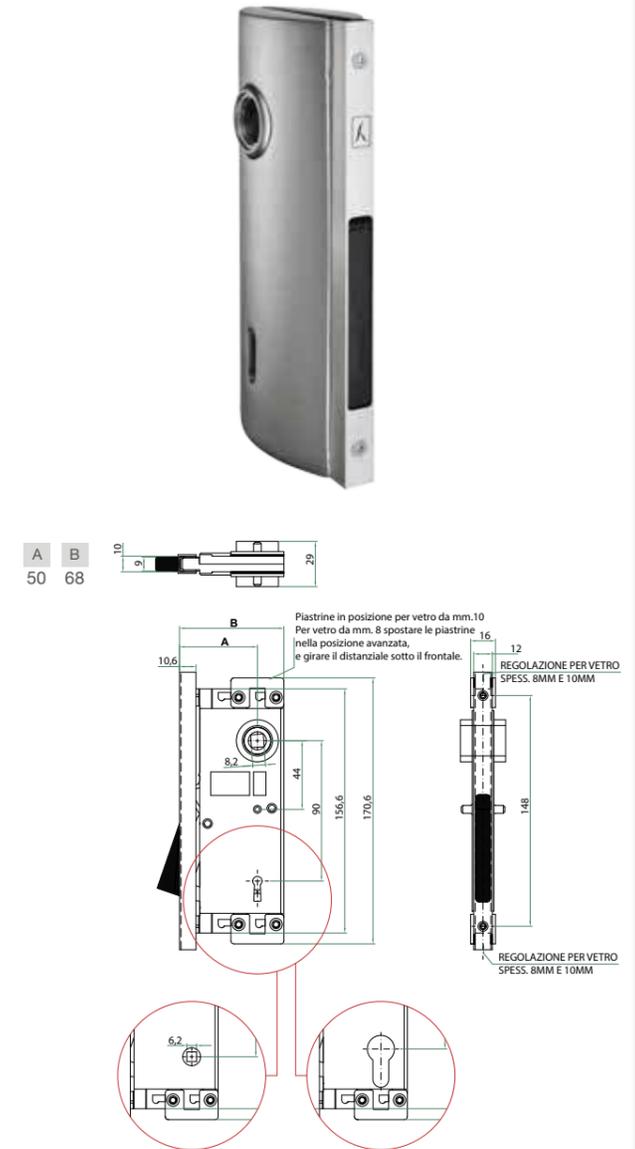

G990: contropiastre per versione doppia anta su vetro


G992-G995: contropiastre su telaio



Gamma completa di 'Contropiastre e Pozzetti' a pag. 36-39 o direttamente sul nostro sito: www.bonaiti.it


Entrata (A) 50 mm	Quadro maniglia: 8 mm WC: 6 mm
Versioni chiave doppio nottolino cilindro	Frontale altezza: 180 mm spessore serratura: 16 mm spessore vetro: 8 - 10 mm
Materiale ottone	Interasse chiave: 90 mm bagno: 90 mm cilindro: 85 mm
Finiture cromato lucido nichelato satinato cromato perla	Su richiesta kit doppia anta kit con cerniere finiture personalizzate

G164M

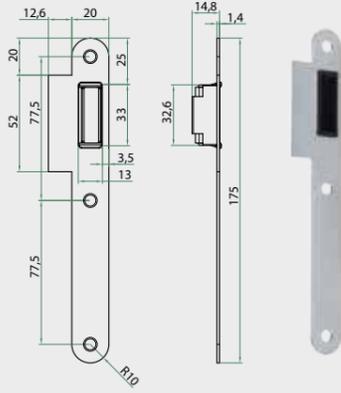


- dimensioni: 175 x 20 x 1.4 mm
- contropiastra con nasello cava alta
- per: B-france

G167M

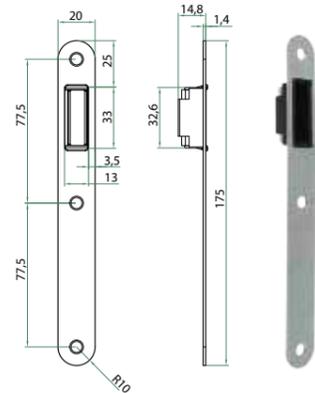


- dimensioni: 175 x 20 x 1.4 mm
- contropiastra senza nasello cava alta
- per: B-france

G170

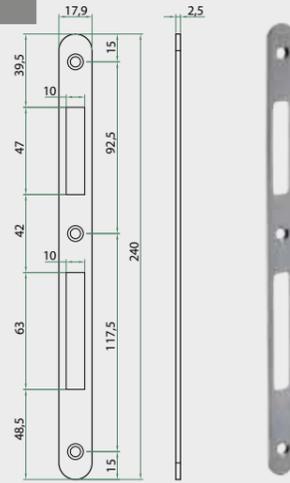


- dimensioni: 240 x 18 x 2.5 mm
- per: B-evo

G991

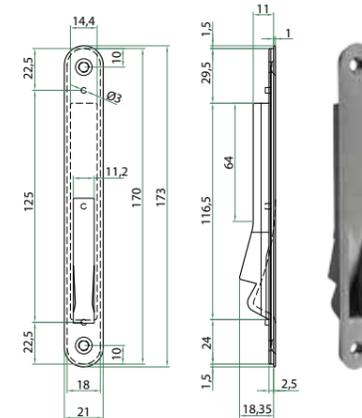


- dimensioni: 170 x 18 x 18.35 mm
- contropiastra non regolabile
- per: B-one

G992

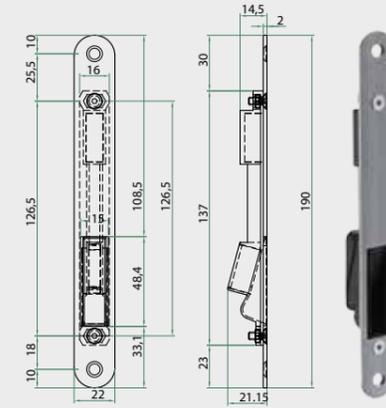


- dimensioni: 190 x 22 x 21.15 mm
- contropiastra regolabile
- per: B-no ha mini, B-one e B-alex

G994

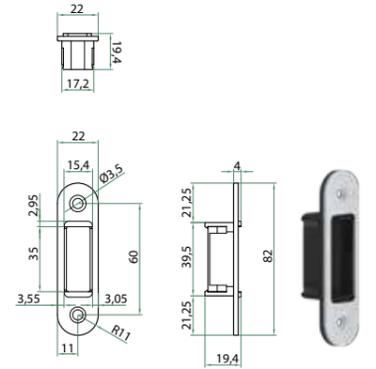


- dimensioni: 82 x 22 x 4 mm
- per: B-forty

G183

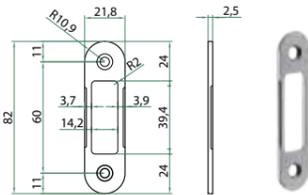


- dimensioni: 82 x 22 x 2.5 mm
- per: B-smart e B-forty

G341

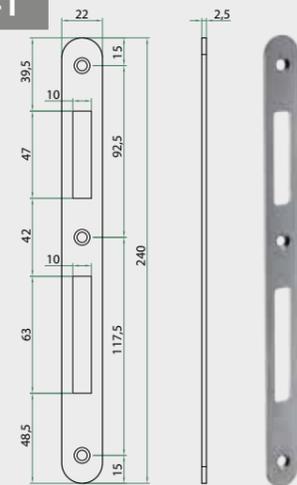


- dimensioni: 240 x 22 x 2.5 mm
- per: B-evo

G343

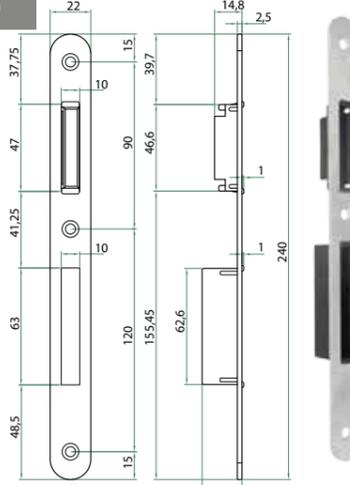


- dimensioni: 240 x 22 x 2.5 mm
- per: B-klass

G995

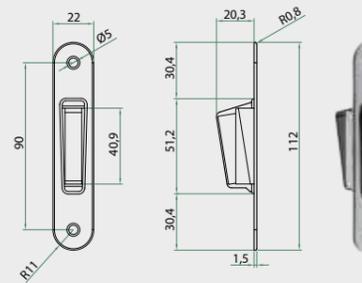


- dimensioni: 112 x 22 x 1.5 mm
- per: B-alex

GAL1

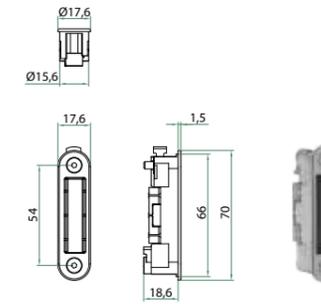


- dimensioni: 66 x 15.6 x 18.6 mm
- contropiastra per profili di alluminio
- per: B-smart, B-forty, B-five e B-france

GF45

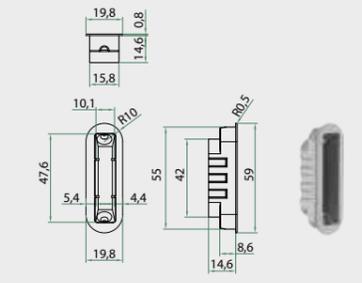


- dimensioni: 55 x 16 x 14.6 mm
- contropiastra fori 45°
- per: B-smart e B-forty

G664M

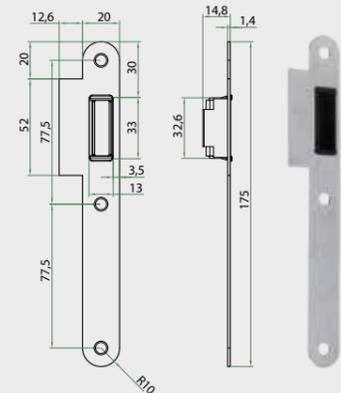


- dimensioni: 175 x 20 x 1.4 mm
- contropiastra con nasello cava bassa
- per: B-france

G667M

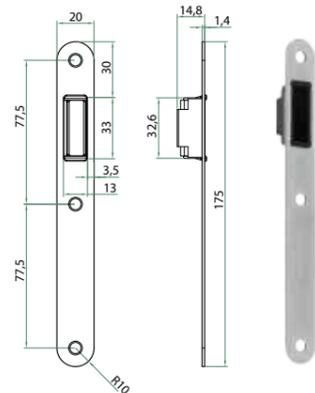


- dimensioni: 175 x 20 x 1.4 mm
- contropiastra senza nasello cava bassa
- per: B-france

G990

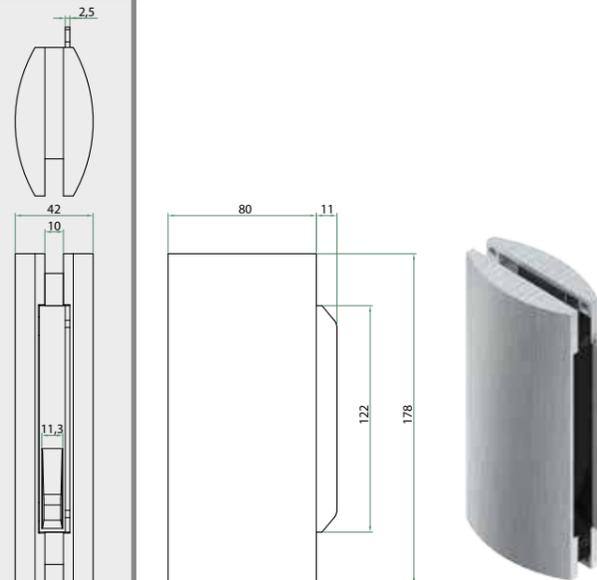


- dimensioni: 178 x 80 x 10 mm
- per: B-alex

GF98

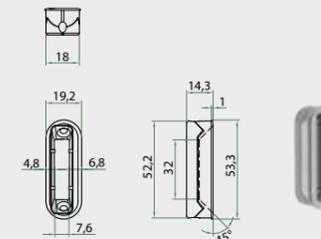

- dimensioni: 52.2 x 18 x 13.5 mm
- contropiastra fori 45°
- per: B-smart e B-forty

GH95

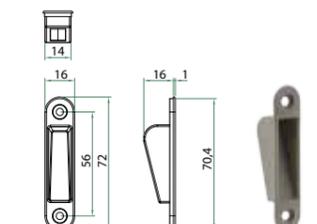

- dimensioni: 70.4 x 14 x 16 mm
- per: B-one

condizioni di vendita

ORDINI

Tutti gli ordini inoltrati alla BONAITI SERRATURE Spa tramite Agenti sono soggetti ad accettazione definitiva dell'Azienda. Minimo d'ordine: euro 290,00 (iva esclusa). In caso contrario verranno addebitate euro 26,00 quale contributo spese amministrative di fatturazione.

MODIFICA AI PRODOTTI E VALIDITÀ DELLE INFORMAZIONI

La BONAITI SERRATURE Spa si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, le modifiche che ritenesse necessarie per il miglioramento dei prodotti. Pertanto i dati e le illustrazioni riportate nel listino sono da ritenersi valide salvo modifiche intervenute.

PREZZI

I prezzi esposti in questo listino si intendono per confezione tipo. Per le serrature ad infilare con richieste di quantità inferiori alla confezione standard verrà applicata una maggiorazione del 10%. I prezzi potranno subire variazioni senza obbligo alcuno di preavviso; in tal caso verranno esposti in fattura i prezzi in vigore al momento della consegna merce.

RESA

"Franco destino" per un valore minimo di euro 950,00 (iva esclusa).

TRASPORTO

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del Committente, anche se vendute "franco destino".

Le spedizioni vengono effettuate con il mezzo da noi ritenuto più idoneo e conveniente.

PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati alle condizioni stabilite e senza nessuna detrazione.

Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora secondo quanto previsto dalla legge (D.lgs. n° 231/2002).

CONSEGNA

Il termine di consegna anche se confermato costituisce una semplice previsione ed ha perciò valore indicativo.

Eventuali ritardi non possono dar luogo a rivalsa alcuna.

RESI

Non si accettano restituzioni di merce se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Soc. BONAITI SERRATURE Spa.

RECLAMI


Eventuali contestazioni devono essere inoltrate alla BONAITI SERRATURE Spa entro 8 giorni dal ricevimento merce.

Eventuali ammanchi verranno riconosciuti se sottoscritti dal vettore. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lecco.

GARANZIA

La BONAITI SERRATURE Spa garantisce che il prodotto venduto è idoneo all'uso a cui è stato destinato, a condizione che il prodotto venga installato a regola d'arte e seguendo le istruzioni, quando allegate.

La durata della garanzia è di anni 1 dalla data di fatturazione (Art. 1495 c.c.) ed è valida purché siano rispettati i tempi indicati per i reclami.

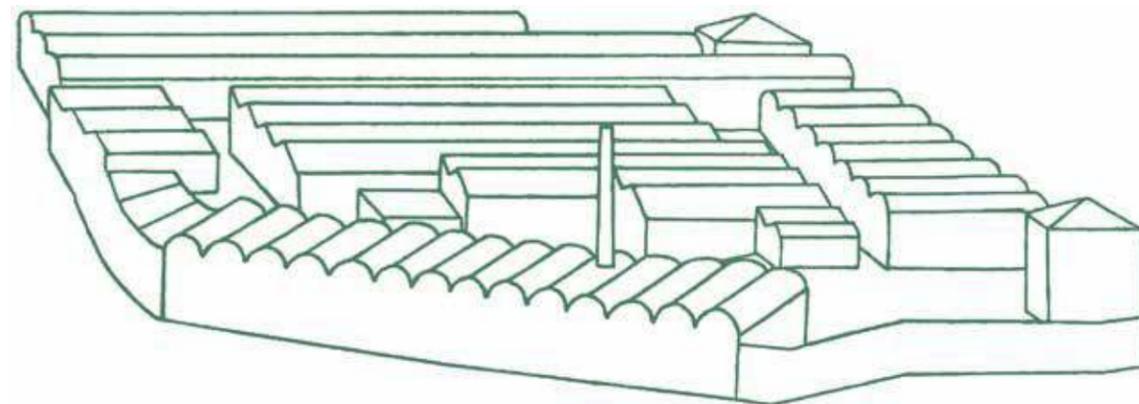

STABILIMENTO BONAITI

Bonaiti Serrature SpA - 23801 Calolziocorte (LC) - via F.lli Bonacina, 20
Tel. 0341.631500 - Fax 0341.631440 - www.bonaiti.it - bonaiti@bonaiti.it

visita

il nostro sito: www.bonaiti.it

il nostro canale youtube: [BonaitiSerratureSpA](https://www.youtube.com/BonaitiSerratureSpA)

la nostra pagina Facebook: [bonaitiserrature](https://www.facebook.com/bonaitiserrature)

