



VO-2018

Il colore italiano dal 1831



BOEROZINC

LINEA PROFESSIONALE



Collezione colori

PROTETTIVO ANTICORROSIVO SUPPORTI DIFFICILI
Fondo e finitura multisupporto ideale per lamiera zincata



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19
16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1
Fax +39 010 5500300
sales.boero@boero.it
www.boero.it



www.boero.it

Boero - Il colore italiano dal 1831


BOEROZINC

PROTETTIVO ANTICORROSIVO SUPPORTI DIFFICILI

Fondo e finitura multisupporto ideale per lamiera zincata



001
Bianco



113
Bianco perla

RAL 1013




121
Giallo navone

RAL 1021




301
Rosso segnale

RAL 3001



740
Grigio finestra

RAL 7040




513
Blu cobalto

RAL 5013




605
Verde muschio

RAL 6005



817
Marrone cioccolata

RAL 8017




201
Nero




023
Nero grafite finitura antichizzata



212
Antracite finitura antichizzata



202
Alluminio finitura antichizzata

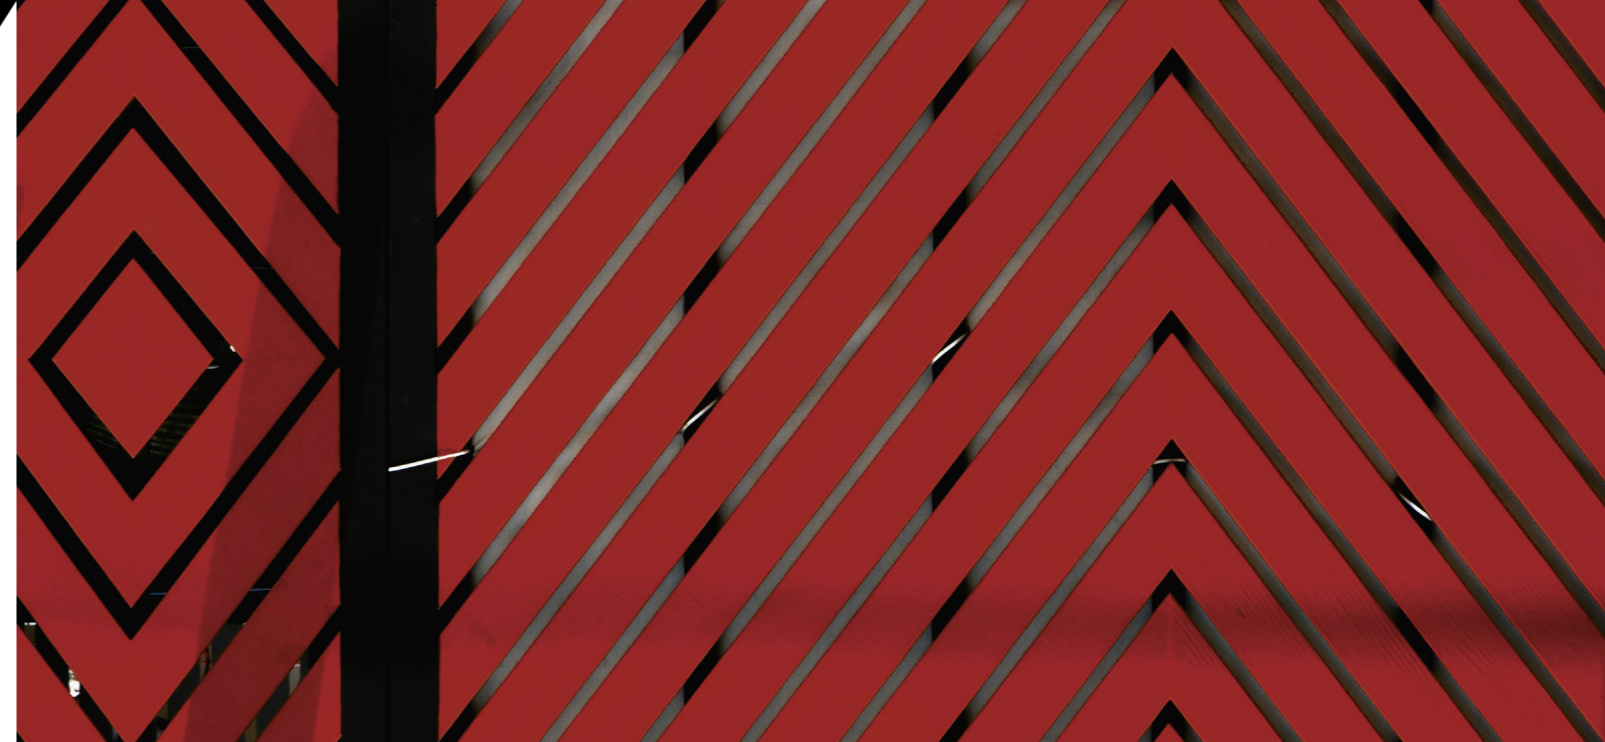


ASPETTO	Satinato.
IMPIEGO	Interni - Esterni.
SUPPORTI	Leghe metalliche - lamiera zincata - alluminio - rame - PVC rigido etc. Idoneo come primer e finitura per la protezione di tutte le superfici difficili.
ATTREZZI	Pennello - rullo.
RESA	9-10 m ² /L per mano.
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso.
ESSICCAZIONE	Secco al tatto: 2 ore. Per ricopertura: 24 ore.
COLORI	Bianco, nero, tinte di cartella.

CICLO APPLICATIVO

Applicazione: eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e pitture non aderenti. Spazzolare e carteggiare. Su lamiera zincata, asportare tracce di unto ed eventuali sali. Su PVC rigido, carteggiare e sgrassare (si consiglia di eseguire sempre prove preliminari). Applicare 1 mano BOEROZINC come fondo. Finitura: applicare 1 mano di BOEROZINC. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Mescolare bene prima dell'uso. Non idoneo ad essere ricoperto con altri prodotti.

FONDO
2 IN 1
FINITURA



**MULTISUPERFICI
IDEALE PER LAMIERA
ZINCATA**



FONDO E FINITURA



COD. 700.423

Smalto protettivo ad azione anticorrosiva. Si distingue per ottima copertura, buona dilatazione ed eccellente adesione su supporti difficili. È idoneo per la protezione e la decorazione di superfici complesse e poco assorbenti come lamiera zincata, alluminio, leghe metalliche, tubi zincati, parti in rame, pvc etc. Con aspetto satinato, si applica direttamente sulla superficie, svolgendo la doppia funzione di primer e finitura.