


# MANUALE D'USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

## DOCCIA IDROMASSAGGIO

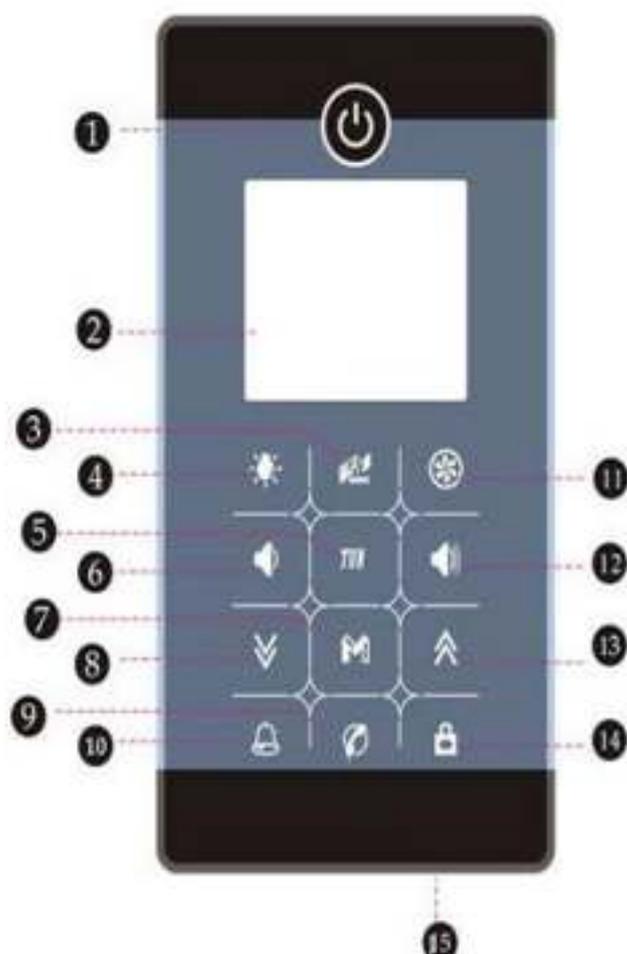

|   |                    |    |                 |
|---|--------------------|----|-----------------|
| 1 | TASTO ON/OFF       | 9  | TELEFONO        |
| 2 | DISPLAY            | 10 | ALLARME         |
| 3 | ACCENSIONE RADIO   | 11 | VENTOLA         |
| 4 | ACCENSIONE LUCE    | 12 | VOLUME ON       |
| 5 | AM/FM              | 13 | RICERCA CANALI  |
| 6 | VOLUME OFF         | 14 | BLOCCO TASTIERA |
| 7 | RICERCA AUTOMATICA | 15 | MICROFONO       |
| 8 | RICERCA CANALI     |    |                 |

# Guida all'uso delle funzioni tramite display

## ACCENSIONE

Per accendere il display di comando premere per 2 secondi il pulsante di accensione. 

Se non vengono azionate altre funzioni il pannello si spegne automaticamente in 1 ora.

Le altre funzioni sono disponibili solo se il pulsante è stato premuto.

Premere il pulsante nuovamente per spegnere il display.

## LUCE

Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta la luce si spegnerà.

Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale.

Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.

## RADIO

Premendo il tasto  si accenderà la radio FM e apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta si spegnerà.

## TUNER

Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione.

Premendo i tasti   potrai scegliere la stazione che più ti piace.

## TELEFONO

Premendo il tasto  si apre o si chiude una conversazione telefonica.

Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà automaticamente.

Durante la conversazione utilizzando i tasti del telecomando  si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume.

## BLOCCO TASTIERA

Tenendo premuto il tasto  per circa 10 secondi la tastiera del pannello si bloccherà.

Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà.

## ALLARME

Premendo il tasto  si udirà dall'esterno un suono di allarme che si può spegnere premendo nuovamente lo stesso tasto.

## ASPIRATORE

Premendo il tasto  si accenderà la ventola di aspirazione e ne apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta la ventola si spegnerà.

## DISPLAY



|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | INDICATORE RADIO           |
| 2 | INDICATORE TELEFONO        |
| 3 | INDICATORE FREQUENZA       |
| 4 | INDICATORE FM              |
| 5 | INDICATORE BLOCCO TASTIERA |
| 6 | INDICATORE VENTOLA         |
| 7 | INDICATORE LUCI            |

## INFORMAZIONI TECNICHE

| Electrical Information |                             |                              |                                  |          |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|
| voltaggio              | AC 220 V                    | frequenza                    | 50Hz~60Hz                        |          |
| corrente nomin.        | 3A                          | potenza                      | 60W                              |          |
| isolamento             | > 20 M                      | consumo                      | in linea con gli standard        |          |
|                        | IPX5                        | tenuta                       | (15 – 30)mA                      |          |
| Tipo di carico         | Tensione di carico nominale | carico di frequenza nominale | Funzionamento a potenza nominale | Quantità |
| Tettuccio              | Ac12 V                      | 50Hz/60Hz                    | 32W                              | 1        |
| Ventola                | Dc12 V                      | —                            | 4W                               | 1        |
| Altoparlanti           | —                           | —                            | 8 Ω/10W                          | 1 – 2    |
| Luci schiena           | Dc12 V                      | 50Hz/60Hz                    | 4W                               | 1        |
|                        |                             |                              |                                  |          |
|                        |                             |                              |                                  |          |
|                        |                             |                              |                                  |          |

### NOTE:

**A causa di una politica di miglioramento continuo del produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.**